


Baureihe BF 2 Starre Traverse

Für die Handhabung einzelner Bleche bis zu 6m Länge. 2 Quertraversen mit je 2 Magnetmodulen

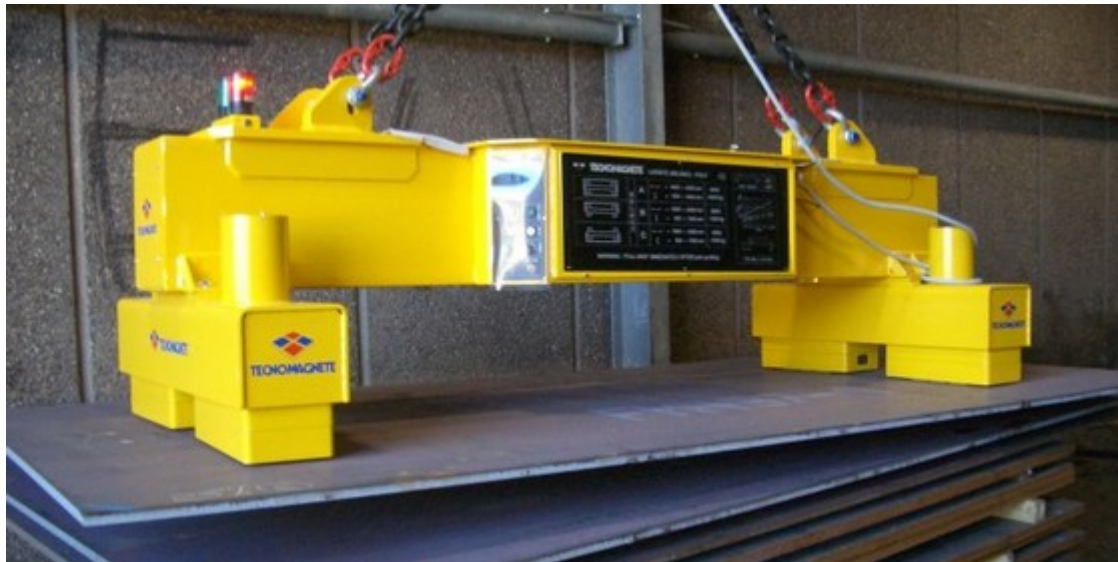

- Heben und Transportieren von Stahlblechen
- Bis 6 x 3,5m Bleche
- min. 5mm dicke Bleche
- Tragkraft 9.000kg
- Bedienung per Funkfernbedienung
- Permanentmagnet elektrisch umpolbar
- Haftkraftregulierung APC

Modell	Gewicht	Stärke	Länge		Breite		Traglast max
			min.	max.	min.	max.	
BF 2 / N	kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg
BF 2 / 37	1300	5	3200	6000	500	2500	3500
BF 2 / 60	1300	5	3200	6000	500	3500	6000
BF 2 / 90	1300	8	3200	6000	500	3500	9000

Baureihe TM 4

Für die Handhabung einzelner Bleche bis zu 12m Länge. 4 Quertraversen mit je 2 Magnetmodulen



- Heben und Transportieren von Stahlblechen
- Werkstückgröße bis 12x3m Bleche
- min. 5mm dicke Bleche
- Tragkraft 18.000kg
- Permanentmagnet elektrisch umpolbar
- Haftkraftregulierung APC
- Quertraverse bis 1,5m hydraulisch ausfahrbar
- Bedienung per Funkfernbedienung

Modell	Gewicht	Stärke	Länge		Breite		Traglast
			min.	max.	min.	max.	
TM 4/N	kg	min.	min.	max.	min.	max.	max
		mm	mm	mm	mm	mm	kg
TM 4/75 N	3000	5	3000	12000	500	2500	7500
TM 4/100 N	3000	5	3000	12000	500	3500	10000
TM 4/120 N	3000	5	3000	12000	500	3500	12000
TM 4/140 N	3000	8	3000	12000	500	3500	14000
TM 4/180 N	3000	8	3000	12000	500	3500	18000

Baureihe TM 6

Für die Handhabung einzelner Bleche bis zu 16m Länge. 6 Quertraversen mit je 2 Magnetmodulen



- Heben und Transportieren von Stahlblechen
- Bis 16x3,5m Bleche
- min. 5mm dicke Bleche
- Tragkraft 25.000kg
- Permanentmagnet elektrisch umpolbar
- Haftkraftregulierung APC
- Quertraverse bis 1,5m hydraulisch ausfahrbar
- Bedienung per Funkfernbedienung

Modell	Gewicht kg	Stärke min. mm	Länge		Breite		Traglast max kg
			min. mm	max. mm	min. mm	max. mm	
TM 6/100 N	4000	5	2800	16000	500	2500	10000
TM 6/140 N	4000	5	2800	16000	500	3500	14000
TM 6/180 N	4000	5	2800	16000	500	3500	18000
TM 6/200 N	4000	8	2800	16000	500	3500	20000
TM 6/250 N	4000	8	2800	16000	500	3500	25000

TT Starre Traversen für Schneidesysteme

Für die Handhabung von Blechen und Schneidereste.



- Heben und Transportieren von Stahlblechen
- 4-25mm dicke Bleche
- Tragkraft 3.000kg
- für Schneidemaschinen (Laser-, Plasma- und Brennschneiden)
- für Werkstücke von min. 300x300mm
- Bedienung per Funkfernbedienung
- Permanentmagnet elektrisch umpolbar
- Haftkraftregulierung APC

Modell TT / O	Gewicht kg	Werkstück min. mm	Stärke min. mm	Länge max. mm	Breite max. mm	Traglast max. kg
TTO / 045	1850	300x300	4-25	1500	3000	1000
TTO / 046	2200	300x300	4-25	1500	4000	1200
TTO / 047	2900	300x300	4-25	2000	4000	2000
TTO / 048	3400	300x300	4-25	1500	6600	2000
TTO / 049	3800	300x300	4-25	2500	5000	3000
TTO / 050	4600	300x300	4-25	2500	6000	3000

Weitere Ausführungen:

TT / L für Laserschneidanlagen, min.
Werkstückegröße von 70x70mm, mit Dicke ab 2mm

TT / H für Schwere Werkstücke